

CS6P

200/205/210/215/220/225/230PE
e-Module



客户价值

- **经济型光伏组件：**高性价比、最快投资回报
- **环保型光伏组件：**无公害产品、零法律风险

产品特性：

- 6年产品材料和工艺质保；25年产品功率质保
- 行业领先的功率公差：+5W(+2.2%)
- 全部产品通过IEC 5400Pa机械强度测试，满足全天候工作环境要求，结构设计优质、牢固，具有更强的雪荷承载能力
- 作为首家(2003年)通过ISO:TS16949质量体系(ISO汽车行业质量管理体系)认证的光伏组件制造商，阿特斯太阳能产品符合更高的品质要求
- 阿特斯太阳能全部产品通过具有ISO17025 认证的世界级光伏测试中心验证，全面遵循TUV, IEC, UL测试要求

并网组件

阿特斯太阳能CS6P-PE是一款采用60片太阳能级硅的高效太阳能组件。CS6P-PE广泛应用于并网系统，包括商业、户用及工业级大型太阳能发电系统。阿特斯太阳能以世界级的质量认证和持续的技术创新，不断满足客户对高质量产品的需求。

产品应用

- 并网住宅太阳能屋顶系统
- 并网商用或工业建筑太阳能屋顶系统
- 并网大型太阳能电站
- 其他并网应用系统

国际品质认证

- IEC 61215, IEC 61730, UL 1703, CEC Listed, JET, CE, CQC, CGC, KEMCO
- ISO9001:2008:ISO 光伏系统和组件质量管理体系
- ISO/TS16949:2002:ISO 汽车行业质量管理体系
- QC 080000 HSPM:IECQ 危险物质可靠性管理认证



CS6P-200/205/210/215/220/225/230PE e-Module

电性能参数


	CS6P-200PE	CS6P-205PE	CS6P-210PE	CS6P-215PE	CS6P-220PE	CS6P-225PE	CS6P-230PE
最大输出功率 (Pmax)	200W	205W	210W	215W	220W	225W	230W
最佳工作电压(Vmp)	28.9V	28.9V	29.0V	29.0V	29.2V	29.4V	29.6V
最佳工作电流(Imp)	6.93A	7.09A	7.25A	7.40A	7.53A	7.65A	7.78A
开路电压(Voc)	36.2V	36.2V	36.4V	36.5V	36.6V	36.7V	36.8V
短路电流(Isc)	7.67A	7.78A	7.89A	8.01A	8.09A	8.19A	8.34A
工作温度	-40°C~+85°C						
最大系统电压	1000V (IEC) /600V (UL)						
最大串联电流	15A						
输出功率公差	+5W						
温度系数	Pmax	-0.42%/°C					
	Voc	-0.35%/°C					
	Isc	0.08%/°C					
	NOCT	45°C					

*标准测试条件(STC): 辐照度 = 1000W/m², 电池片温度 = 25°C, AM=1.5

机械性能


电池片类型	太阳能级硅
电池片排列	60 (6 x 10)
组件尺寸	1638 x 982 x 40mm (64.5 x 38.7 x 1.57in)
组件重量	20kg (44.1 lbs)
组件面板	钢化玻璃
组件边框	阳极氧化膜铝合金
标准包装 (组件/托)	20件

制作图

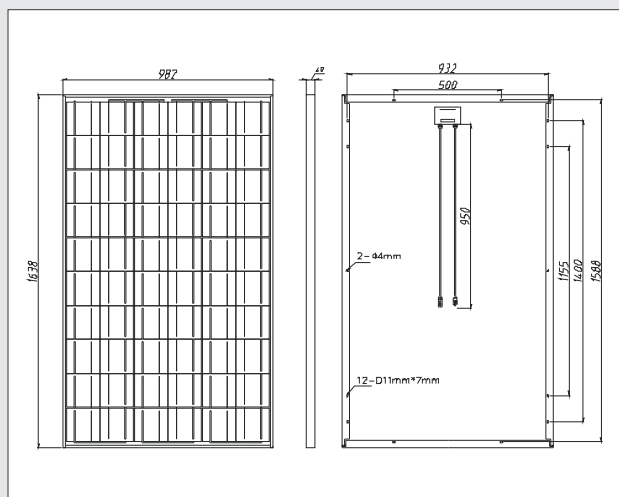

*数据表中的参数如有变更, 恕不另行通知。

I-V曲线图 (CS6P-210PE)

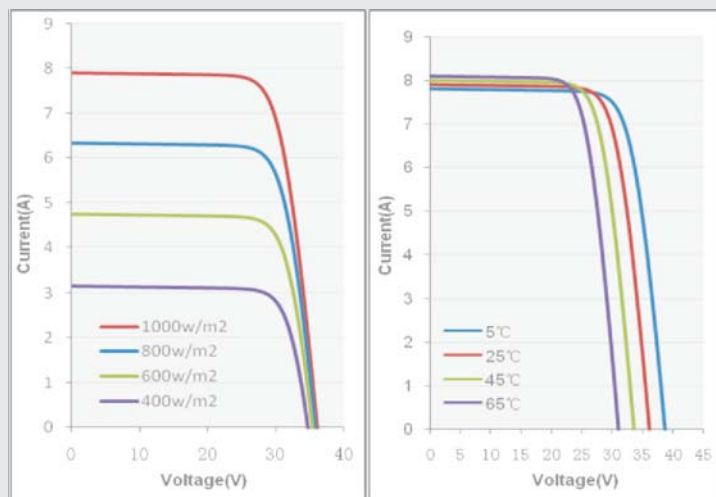

阿特斯太阳能简介

阿特斯是全球最大的光伏企业之一。作为全球领先的硅锭, 硅片, 太阳能电池片, 太阳能组件以及太阳能应用系统的垂直整合制造商, 阿特斯向全球客户提供高品质的光伏产品。阿特斯拥有世界一流的专业团队, 与客户紧密合作, 为其提供完备的太阳能解决方案。

阿特斯2001年在加拿大成立, 并于2006年11月在纳斯达克证券交易所(代码: CSIQ)成功上市。2010年阿特斯持续扩产, 计划电池片产能达到700MW, 组件产能达到1.3GW。

地址: 中国苏州高新区鹿山路199号 215129
电话: +86 512 66908088
inquire.cn@canadiansolar.com
www.canadiansolar.com