

**CS6P****220/225/230/235/240/245/250M**

### Caratteristiche principali

- 6 anni garanzia sul prodotto (materiale e lavorazione); 25 anni garanzia sulla Potenza del modulo
- Tolleranza di potenza esclusivamente positiva leader nel settore: +5W (+2%)
- Robusto modulo intelaiato, prova positiva di carico meccanico di 5400 Pa per resistere a pesanti carichi di neve
- Il primo produttore nel settore FV certificato secondo la norma ISO:TS16949 (Sistema di gestione per la qualità nel settore automotive) nella produzione di moduli dal 2003
- ISO17025, certificazione per laboratori di prova di proprietà del produttore, pieno soddisfacimento degli standard di prova IEC, TÜV, UL

### Moduli collegati alla rete

CS6P è un robusto modulo solare di grandi dimensioni con 60 celle solari. Questi moduli possono essere impiegati per applicazioni collegate alla rete. Le nostre accurate tecnologie di progettazione e produzione garantiscono una prestazione ad alto rendimento e di lunga durata per ogni modulo prodotto. I nostri rigorosi controlli di qualità e le nostre strutture interne di collaudo garantiscono l'adempimento dei moduli Canadian Solar ai più elevati standard di qualità.

### Applicazioni

- Sul tetto di edifici residenziali, con collegamento alla rete
- Sul tetto di edifici commerciali/industriali, con collegamento alla rete
- Centrali solari
- Altre applicazioni collegate alla rete

### Certificazioni di qualità

- IEC 61215, IEC 61730, UL 1703, CE
- ISO 9001:2008: Standard per sistemi di gestione per la qualità
- ISO/TS16949:2009: Sistema di gestione per la qualità nel settore automotive
- Certificazione per i regolamenti relativi alle sostanze pericolose



# CS6P-220/225/230/235/240/245/250M

## Dati elettrici


	CS6P-220M	CS6P-225M	CS6P-230M	CS6P-235M	CS6P-240M	CS6P-245M	CS6P-250M
Potenza nominale massima con STC (Pmax)	220W	225W	230W	235W	240W	245W	250W
Tensione di esercizio ottimale (Vmp)	29,5V	29,7V	29,9V	30,1V	30,2V	30,3V	30,4V
Corrente di esercizio ottimale (Imp)	7,45A	7,58A	7,70A	7,82A	7,95A	8,09A	8,22A
Tensione di circuito aperto (Voc)	36,9V	37,0V	37,1V	37,2V	37,3V	37,4V	37,5V
Corrente di corto circuito (Isc)	7,97A	8,07A	8,22A	8,34A	8,46A	8,61A	8,74A
Temperatura di esercizio	-40°C~+85°C						
Tensione di sistema massima	1000V (IEC) /600V (UL)						
Intensita' massima di corrente inversa	15A						
Tolleranza sulla potenza	+5W						
Coefficiente di temperatura	Pmax	-0,45%/°C					
	Voc	-0,35 %/°C					
	Isc	0,060 %/°C					
	NOCT	45°C					

\*Condizioni standard di collaudo (STC): Irraggiamento di 1000W/m<sup>2</sup>, spettro AM 1,5 e temperatura cella di 25 °C


## Dati tecnici

Tipo cella	Monocristallina
Disposizione cella	60 (6 x 10)
Dimensioni	1638 x 982 x 40 mm (64,5 x 38,7 x 1,57 in)
Peso	20,0 kg (44,1 lbs)
Copertura frontale	Vetro temperato
Materiale telaio	Lega di alluminio anodizzato
Standard imballaggio (moduli per pallet)	20 pezzi

## Illustrazioni di ingegneria

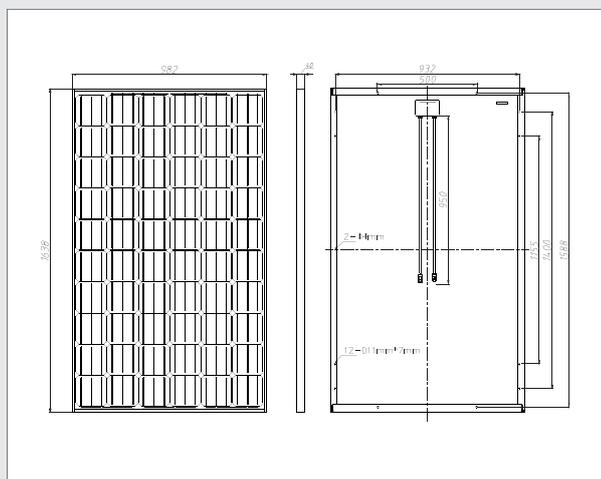

## IV curva (CS6P-250M)

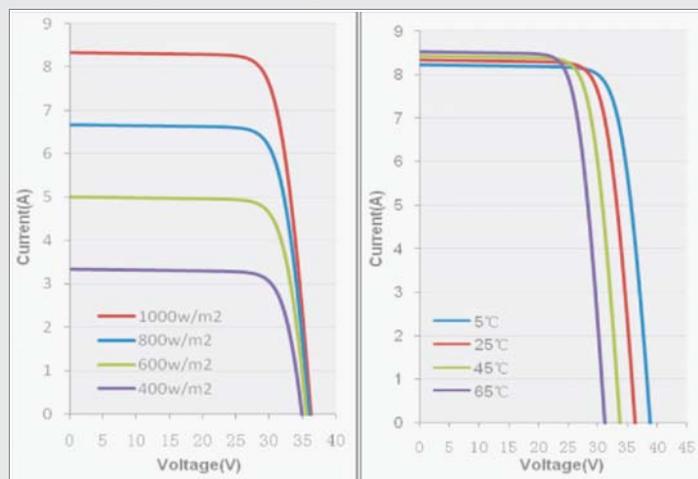

\*Le specifiche incluse nella presente scheda tecnica sono soggette a modifiche senza preavviso.

## Chi è Canadian Solar

Canadian Solar Inc. è una delle maggiori aziende produttrici di sistemi fotovoltaici al mondo. L'azienda impiega sistemi a integrazione verticale per la produzione di lingotti, wafer, celle, pannelli e sistemi fotovoltaici. Canadian Solar offre prodotti fotovoltaici di qualità inappuntabile a clienti di tutto il mondo. I qualificati professionisti di Canadian Solar lavorano a stretto contatto con i nostri clienti per fornire soluzioni adatte alle loro esigenze.

Canadian Solar è stata fondata in Canada nel 2001 ed è entrata a far parte del listino NASDAQ (simbolo: CSIQ) nel novembre 2006. Nel 2010 Canadian Solar porterà la capacità delle celle a 700 MW e la capacità dei moduli a 1,3 GW.

Headquarters | 650 Riverbend Drive, Suite B Kitchener, Ontario  
Canada N2K 3S2 | Tel: +1-519-954-2057 | Fax: +1-519-578-2097  
inquire.ca@canadiansolar.com

European Office | Canadian Solar Deutschland GmbH |  
Landsberger Strasse 94 | 80339 Munich | Germany  
Tel: +49 (0) 89 - 51 996 89 - 0 | Fax: +49 (0) 89 - 51 996 89 - 11  
inquire.eu@canadiansolar.com