

CS6P

200/205/210/215/220/225/230PE

e-Module



系統連系用太陽電池モジュール

e-モジュールCS6Pは、60枚の太陽電池セルからなる信頼性の高い太陽電池モジュールです。このモジュールは、系統連系用ならびに独立電源用として利用できます。こだわりぬいた設計と製造技術によって、生産する全てのモジュールに長期信頼性が確保されています。厳しい品質管理と社内試験設備によって、Canadian Solarのモジュールは最高の品質基準を満たしています。

お客様にとっての価値

- 性能と価格のバランスが最もよく、投資回収(ROI)が早い、経済的な太陽電池モジュールです。
- 環境にやさしい製品であり、有害物質を使用していません。

主な特徴

- 6年間の製品保証(材料及び施工を含む); 加えて25年間の出力性能保証
- カナディアン・ソーラー社は出力誤差が小さく高品質なモジュールを提供します: +5W (+2.2%)
- 重い積雪荷重にも耐え得るように、5400Pa強度試験に耐えるモジュールフレームを採用
- 2003年よりPVモジュールのメーカーとして太陽電池業界初のISO:TS16949(自動車供給業者の品質マネジメントシステム)認証を取得
- IEC、TÜV、ULの試験に完全に準拠した自社の試験設備のためにISO17025認定

アプリケーション

- 系統連系用住宅屋根設置
- 系統連系用公共設備の屋根設置
- 太陽光発電所
- その他系統連系用

認証

- IEC 61215, IEC 61730, UL 1703, CECに記載されています, JET, CE, CQC, KEMCO
- ISO9001:2008:品質マネジメントシステム認証
- ISO/TS16949:2009:自動車供給業者用品質マネジメントシステム認証
- QC080000 HSPM:有害物質プロセスマネジメントシステム認証



CS6P-200/205/210/215/220/225/230PE e-Module

電氣的仕様


	CS6P-200PE	CS6P-205PE	CS6P-210PE	CS6P-215PE	CS6P-220PE	CS6P-225PE	CS6P-230PE
基準状態における公称最大出力(Pmax)	200W	205W	210W	215W	220W	225W	230W
公称最大出力動作電圧 (Vmp)	28.9V	28.9V	29.0V	29.0V	29.2V	29.4V	29.6V
公称最大出力動作電流(Imp)	6.93A	7.09A	7.25A	7.40A	7.53A	7.65A	7.78A
公称開放電圧 (Voc)	36.2V	36.2V	36.4V	36.5V	36.6V	36.6V	36.8V
公称短絡電流(Isc)	7.67A	7.78A	7.89A	8.01A	8.09A	8.19A	8.34A
使用温度	-40°C~+85°C						
最大システム電圧	1000V (IEC) /600V (UL)						
最大直列ヒューズ定格	15A						
出力許容差	+5W						
温度係数	Pmax	-0.42%/°C					
	Voc	-0.35%/°C					
	Isc	0.08%/°C					
	NOCT	45°C					

*日射強度1000W/m²、分光分布AM1.5、セル温度25°Cの基準状態(STC)における値となります。

機械的仕様


セルのタイプ	太陽電池グレード多結晶シリコン
セルの配列	60 (6 x 10)
外形寸法	1638 x 982 x 40mm
質量	20kg
フロントカバー	強化ガラス
フレームの材質	アルマイト処理アルミ合金
梱包(パレットあたりのモジュール数)	20台

製品図面

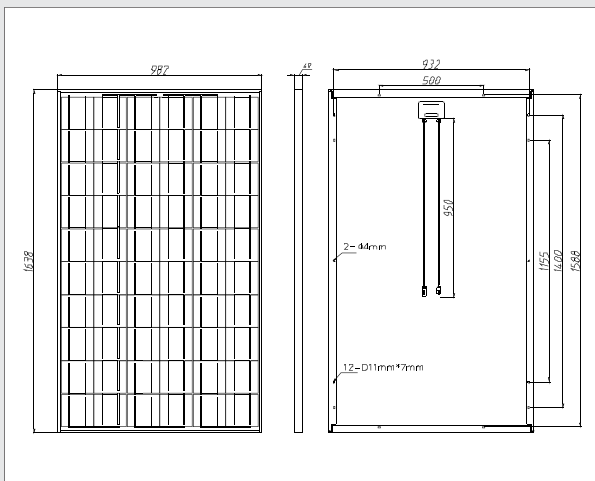

*本データシートが含める各仕様は、事前の通告なく変更になることがあります。

I-Vカーブ (CS6P-210PE)

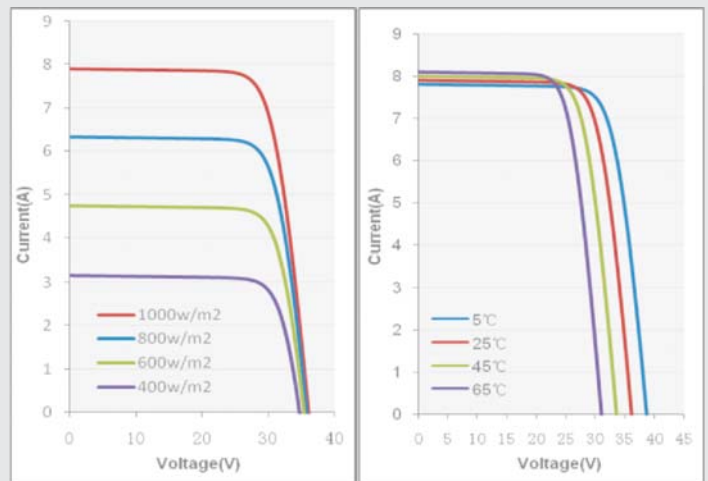

Canadian Solar Inc. について

カナディアン・ソーラー・インクは世界で最も大きい太陽電池の総合メーカーの一つであります。シリコンインゴットから、ウェハー、セル、モジュール、システムに至るまで一貫した生産体制により事業を展開しています。高品質な製品をグローバルのお客様にご提供します。世界トップクラスの専門のチームを持ち、お客様としっかり協力して、十分にソーラーソリューションを提供します。

カナディアン・ソーラー社は2001年にカナダで設立され、2006年11月にNASDAQ(記号:CSIQ)株式市場への上場を果たしました。2010年現在、カナディアン・ソーラーは年間生産能力でセルは700MW、モジュールは1.3GWまで増強しております。

Headquarters | 650 Riverbend Drive, Suite B
Kitchener, Ontario | Canada N2K 3S2
Tel: +1-519-954-2057 Fax: +1-519-578-2097
inquire.ca@canadiansolar.com

カナディアン・ソーラー・ジャパン株式会社
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-9-7, 3F
TEL: 03-5312-7301 FAX: 03-5312-7302
www.canadiansolar.co.jp